






	1090-BL EVO	1090-BL EVO Bi-Energy	1090 PRIMO ELC	1090 PRIMO LTH
Max. Arbeitshöhe	10,00 m			
Max. Plattformhöhe	8,00 m			
Plattformausschub	1,12 m			
Traglast	300 kg			
Traglast Plattformausschub	300 kg			
Max. Längs- / Querneigung	+/- 20° / 14°			
Max. Steigfähigkeit	25°			
Transportabmessung (L x B x H)	2,28 x 1,64 x 2,08 m		2,35 x 1,64 x 2,09 m	
Max. Geschwindigkeit	2,7 Km/h	2,4 Km/h	4,5 Km/h	
Stabilisationssystem	Bi-Leveling			
Gesamtgewicht	2.830 kg	2.990 kg	3.050 kg	2.880 kg
ATS System	-	-	Ja	Ja

DINO 220XTC II

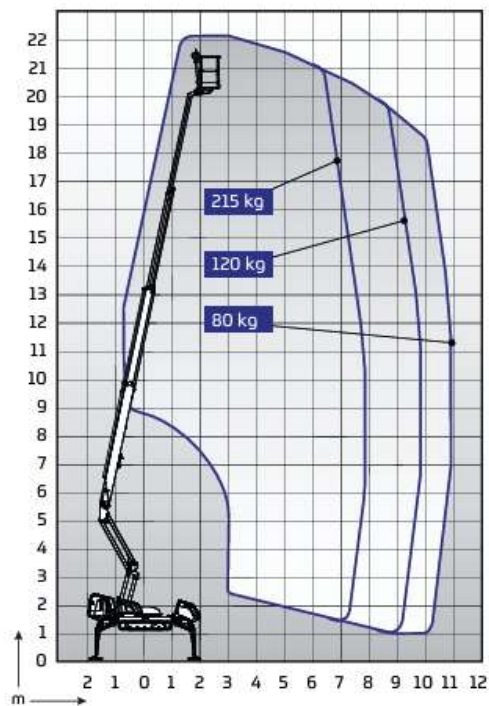

Technische Daten

	220XTC II
Max. Arbeitshöhe	22,10 m
Max. Plattformhöhe	20,10 m
Max. seitliche Reichweite	11,00 m
Abstützbreite	3,54 / 3,95 m
Korblast	215 kg
Plattformgröße	0,7 x 1,3 m
Drehbereich	endlos
Korbschwenkung	180°
Steuerung	proportional
Transportlänge	6,30 m
Transportbreite	1,40 / 1,18 m
Transporthöhe	2,00 m
Gewicht	3060 kg
Steckdosen im Arbeitskorb x 2	standard
Dieselmotor Kubota 17,3 kW	standard
Gummikettenlänge	1,93 m
Steigfähigkeit des Fahrantriebs	43 %
Max. Nivellierneigung	16°
Geschwindigkeit	1,4 / 2,4 km/h
Funksteuerung	optional
Automatische Nivellierung	optional
Elektromotor 110/230VAC	optional

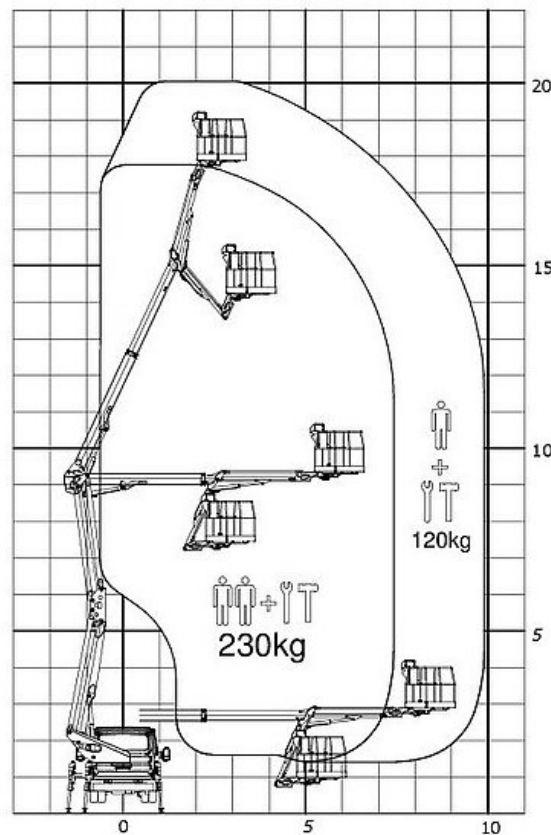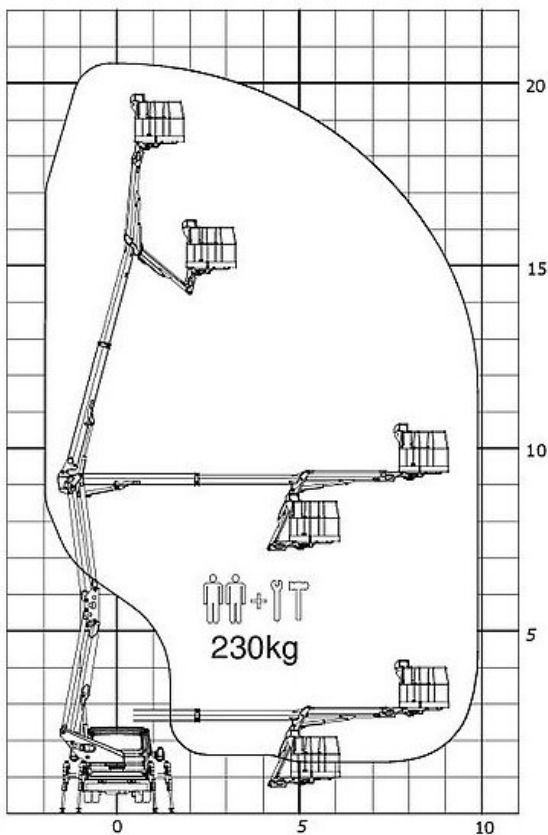

Maximale Arbeitshöhe: 20,50 m

Maximale Plattformhöhe: 18,50 m

Maximale seitliche Reichweite: 9,60 m

Maximale Bühnentragkraft: 250 kg

Abmessung Arbeitskorb: 0,71 x 1,40 m

Drehbereich: 360°

Korbschwenkung: 2x90°

Korbarmschwenkung: 110°

Fahrzeugbreite: ca. 2,20 m

Transporthöhe: ca. 2,68 m

Fahrzeuglänge: ca. 7,51 m

Zul. Gesamtgewicht: 3.500 kg